

Data sheet


米国特許出願中

一体型 ディスクカップリング
絶縁カップリング

モーターその他の
絶縁カップリング

シングルバネディスク型
アルミブッシュ埋込み型
標準穴径組合せ型

ユニカ型番 **PK80-M-6 (6.35 × 6)**

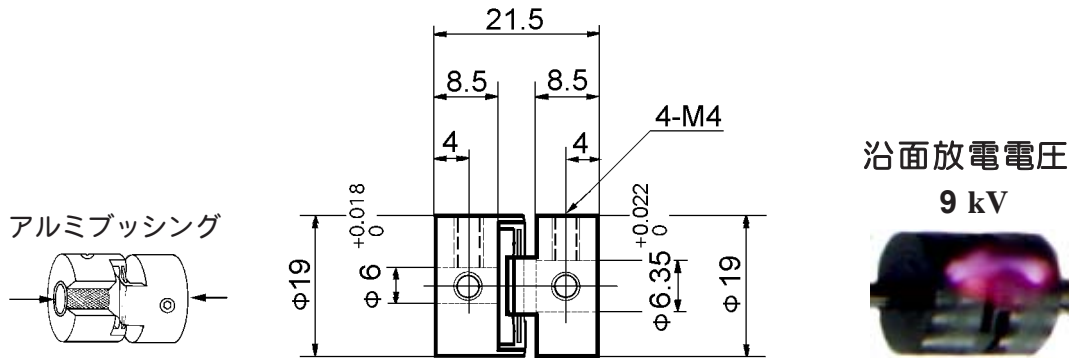

《一体型 バネディスク構造》

エンジニアリングプラスチック製の一体型構造を採用し、高性能と超低価格が両立する高度のコストパフォーマンスを実現しました。小型・軽量・高剛性・高速回転性を基本性能として、フレキシブル・ノーバックラッシュ・ローイナーシャの必須条件を備えております。絶縁性能に優れているため、絶縁カップリングとしてのご使用もできます。

電気的特性

交流フラットパ - 電圧(沿面放電電圧) 9 kV
(耐電圧試験: 1kV/sec)


機械的特性

最大伝達トルク 10 kgfcm
最高回転数 6000 rpm
ねじれ剛性 3.75×10^{-3} rad./kgfcm
固有振動数 100 Hz
全長方向バネ定数 13 kgf/mm
ラジアル方向バネ定数 7.9 kgf/mm
イナーシャ $4.85 \text{ gfc}m^2$
使用温度範囲 $-30 \text{ }^\circ\text{C} \sim 80 \text{ }^\circ\text{C}$

取付許容値

最大平行誤差のとき角度誤差は0
最大角度誤差のとき平行誤差は0
最大平行及び最大角度誤差のときは上記の1/2以内

バネ定数 13 kgf/mm

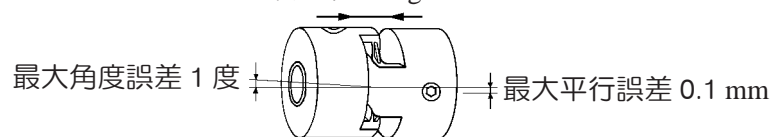

偏心と偏角が共に最大値を超えているとき、カップリングは疲労破壊する可能性があります

材質 処理	ポリアセタール	品名	ディスクカップリング		ユニカ興産株式会社
	一体型射出成形品	尺度	非比例	図番	PK80-M-6-6.35-6